


BMS LiFePO 12S 16A (36V)		
Artikel-Nr.: 5000733		
Spannung	Ladespannung	43,2V (3,6V pro Zelle)
	Balancer-Spannung pro Einzelzelle	3,60V $\pm$ 0,025V
Leistung	Balancer-Ausgleichsstrom pro Zelle	110mA $\pm$ 10mA
	Eigenverbrauch	$\leq$ 20 μ A
	max. Ladestrom	16A
	max. Entladestrom	16A
Ladebegrenzung	Aktivierung	3,9V $\pm$ 0,025V
	Verzögerung	0,5s bis 2s
	Freigabespannung	3,8V $\pm$ 0,05V
Tiefentladeschutz	Aktivierung	2V $\pm$ 0,05V
	Verzögerung	50ms bis 300ms
	Freigabespannung	2,3V $\pm$ 0,05V
Überlastschutz	Aktivierungsspannung	0,6V
	Aktivierungsstrom	90A $\pm$ 20A
	Verzögerung	5ms bis 20ms
	Freigabebedingung	Last trennen
Kurzschluss-Schutz	Erkennung	externer Kurzschlusss
	Verzögerung	200 μ s bis 500 μ s
Widerstand	Innenwiderstand	$\leq$ 20m Ω
Temperatur	Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
	Lagertemperatur	-40°C bis +125°C
Maße	Abmessungen	140x65x9mm
	Gewicht	ca. 150g

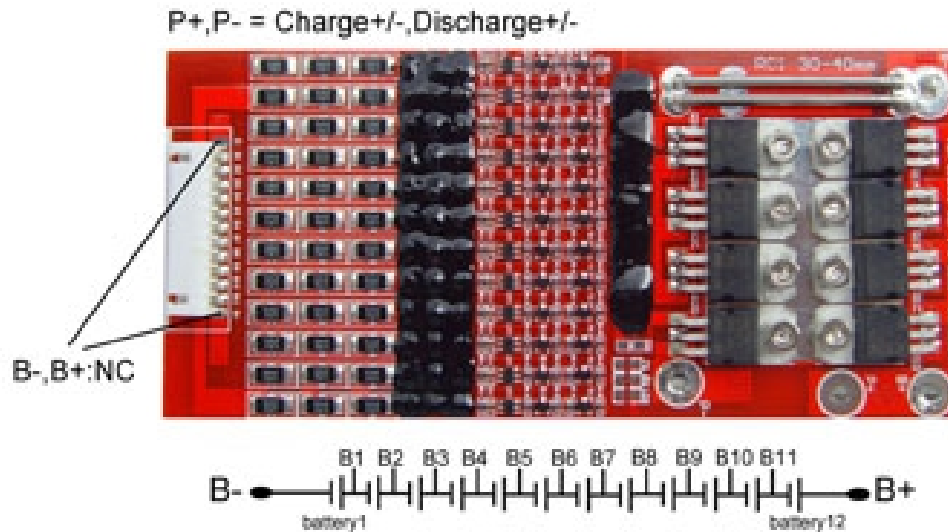

Bei Inbetriebnahme muss die Schaltung möglicherweise freigegeben werden, indem die Nennspannung am Ausgang (P-) angelegt wird. Dazu kann entweder das Ladegerät angeschlossen oder B- auf P- gebrückt werden.